



P.C.B mounting hole detail

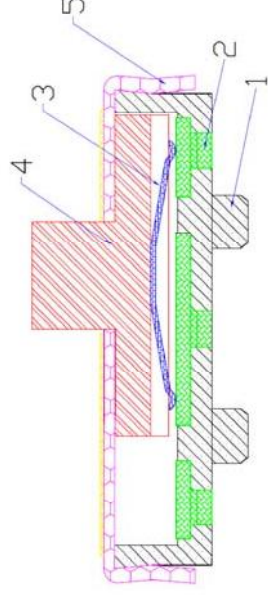

SCHEMATIC

Rating	12VDC	100mA
Contact Resistance	100mΩ	Max
Insulation Resistance	50MΩ	Min
Dielectric Voltage	250VAC	60±5S
Endurance	10,000	cycles
Operating Force	170±50gf	
Pre-travel	1.5±0.2mm	

项目	零件	材料	颜色	数量
1	塑胶本体	LCP	黑色	1
2	五金端子	磷铜镀银	银白色	6
3	接触簧片	磷铜簧片	银白色	2
4	塑胶推柄	PA46	黑色	1
5	五金盖板	不锈钢	本色	1
6	防尘膜	聚酰亚胺	黄色	1

MARK.		REV.	REVISION	NOTE	DATE	APPROVED	CHECKED	DRAWN	UNIT	mm	TOLERANCE	SCALE	3:1		 浙江長風電子有限公司 CHANGFENG ELECTRONICS CO., LTD.	
									DRAWN		x. ±0.5	ANGLES	SHEET	1/1	TITLE	MINT SLIDE SWITCH
									CHECKED		.x ±0.3	REV.	AI	MODEL		CF. CMS02D. A17G15
									APPROVED		.xx ±0.1	PROJ.				