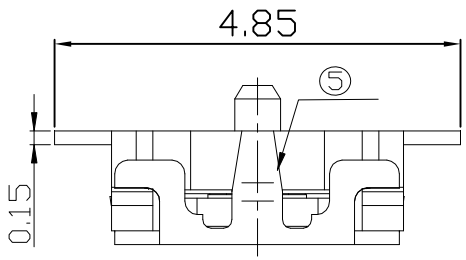



CIRCUIT DIAGRAM

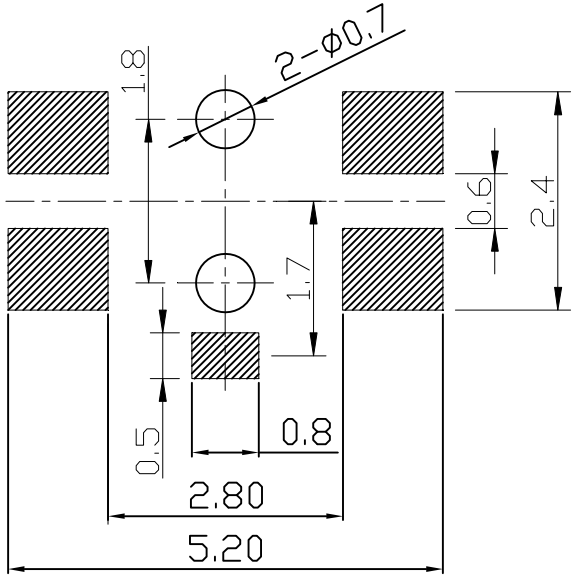

P.C.B LAND DIMENSION

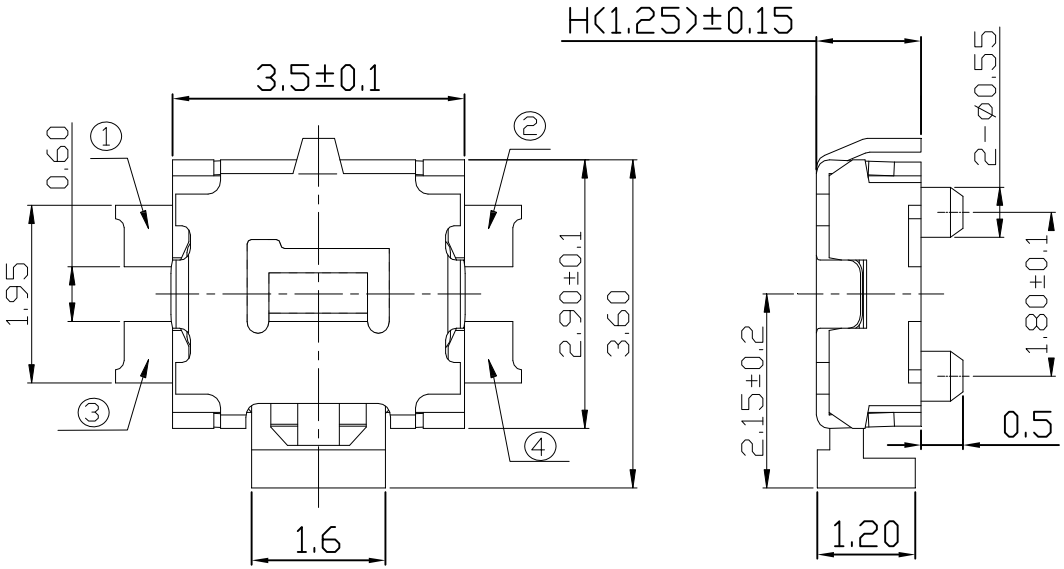

REFERENCE DRAWING

SPECIFICATIONS（规格要求）

1. Rating: 50mA, DC 12V （额定值：50mA，DC 12V）
2. Contact Resistance: 100mΩ Max （接触阻抗：≤100 mΩ）
3. Insulation Resistance:100 MΩ Min（绝缘阻抗：≥100 MΩ）
4. Dielectric Strength: AC 250V 1 minute （高压强度：AC 250V 1分钟）
5. Operating force 150±50gf （按力:150±50gf ）
6. TRAVEL: 0.2±0.1mm （行程：0.2±0.1mm）
7. Life: 100,000 CYCLES（寿命:100,000次）
8. Operating Temperature Range: -40～90℃ （工作温度范围：-40～90℃）

				UNIT	mm	TOLERANCE		SCALE	5:1	浙江長風電子有限公司 Zhejiang Changfeng Electronics Co.,Ltd.	
				DRAWED		x. ±0.5	ANGLES	SHEET	1/1		
				CHECKED		.x ±0.3	x.° ±2°	REV.	A0	TITLE	Tact SWITCH
MARK.	REV.	REVISION NOTE	DATE	APPROVED		.xx ±0.1	.x° ±1°	PROJ.		MODEL	CF.THAF01.EAB.R