


序號	名稱	材質	顏色
1	按鈕	PPA	黑
2	蓋板	黃銅(表面鍍錫)	
3	彈片	SUS (單面覆銀)	
4	基座	PPA	黑
5	端子	黃銅(表面覆銀)	

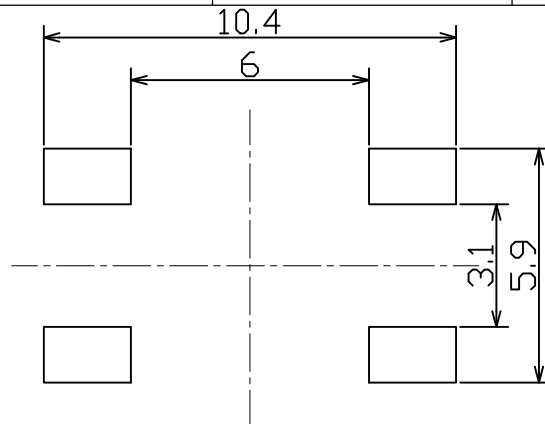

PCB Layout Recommended

Rating	12VDC 100mA
Contact Resistance	100mΩ Max
Insulation Resistance	50MΩ Min
Dielectric Voltage	250VAC 60±5S
Endurance	10,000 cycles
Full Travel	0.25±0.15mm
Operating Force	220±50gf